HiKOKI

HIGH PERFORMANCE POWER TOOLS

Gamme Cloueurs

2018-2019

BRUSH LESS Brushless Motor

3 ANS GARANTIE ELECTROPORTATIF

Série de cloueurs Li-ion

L'alliance de la liberté et de la puissance.

Faites l'expérience de la puissance d'un cloueur pneumatique, sans cartouche de gaz, sans flexible ni compresseur.

Bénéficiez de la liberté du sans fil associée à un système d'entraînement pneumatique à air comprimé pour de nombreux avantages :

- ✓ Montée en puissance immédiate
- ✓ Faible recul
- ✓ Pas de bruit de combustion et aucune émanation de gaz
- ✓ Performance constante même à basse température ou haute altitude
- ✓ Cycles et coûts d'entretien réduits grâce à l'absence de chambre de combustion
- ✓ Moteur Brushless Hikoki, pas de charbon et peu de pièces d'usure.

La série des Cloueurs sans fil HiKOKI bénéficie d'une ligne ergonomique avec poignée soft grip pour un travail plus confortable.

Le design compact et le centre de gravité astucieusement équilibré des cloueurs sans fil facilitent énormément la manipulation de l'appareil et réduisent les signes de fatigue.

La sécurité d'abord. La série de cloueurs offrent un réglage de la profondeur sans outil et un mécanisme de verrouillage (sauf NT1850DBSLWXZ). L'utilisateur peut choisir entre deux réglages : le tir séquentiel (coup par coup) par action de la gâchette ou le tir en rafale avec la gâchette maintenue.

Le double mécanisme d'interrupteur par le levier de poussée (nez du cloueur) et la gâchette empêche le déclenchement involontaire du tir. L'arrêt automatique de l'appareil après 30 minutes d'inactivité apporte une sécurité supplémentaire.

iF DESIGN AWARD 2018

3 ANS GARANTIE ELECTROPORTATIF

Faible coût de fonctionnement → Rentabilité !

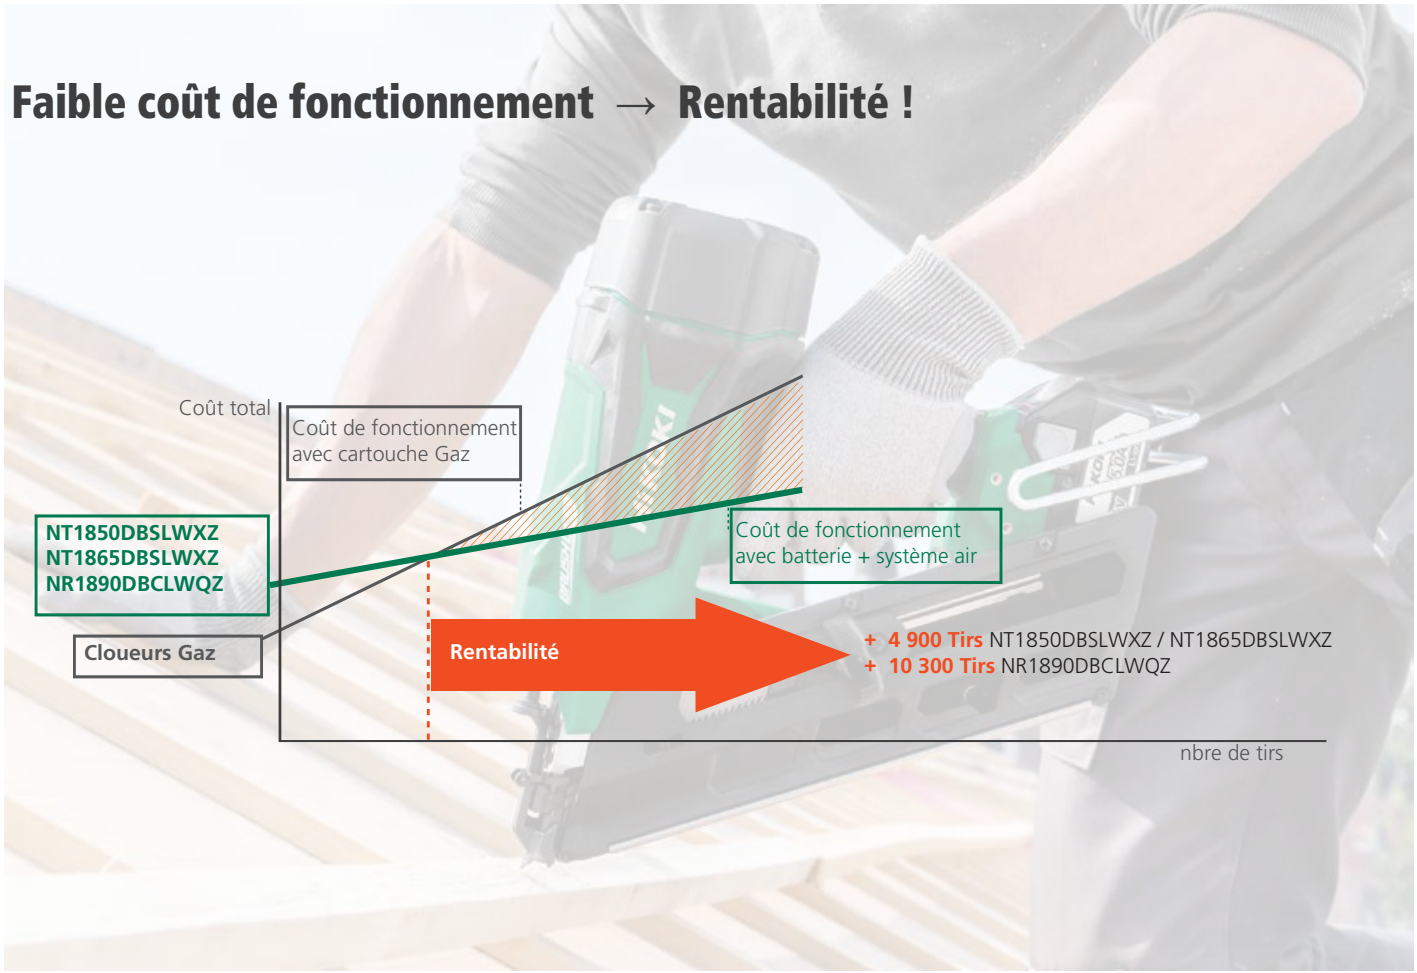

INNOVATION : Système d'entrainement par air comprimé

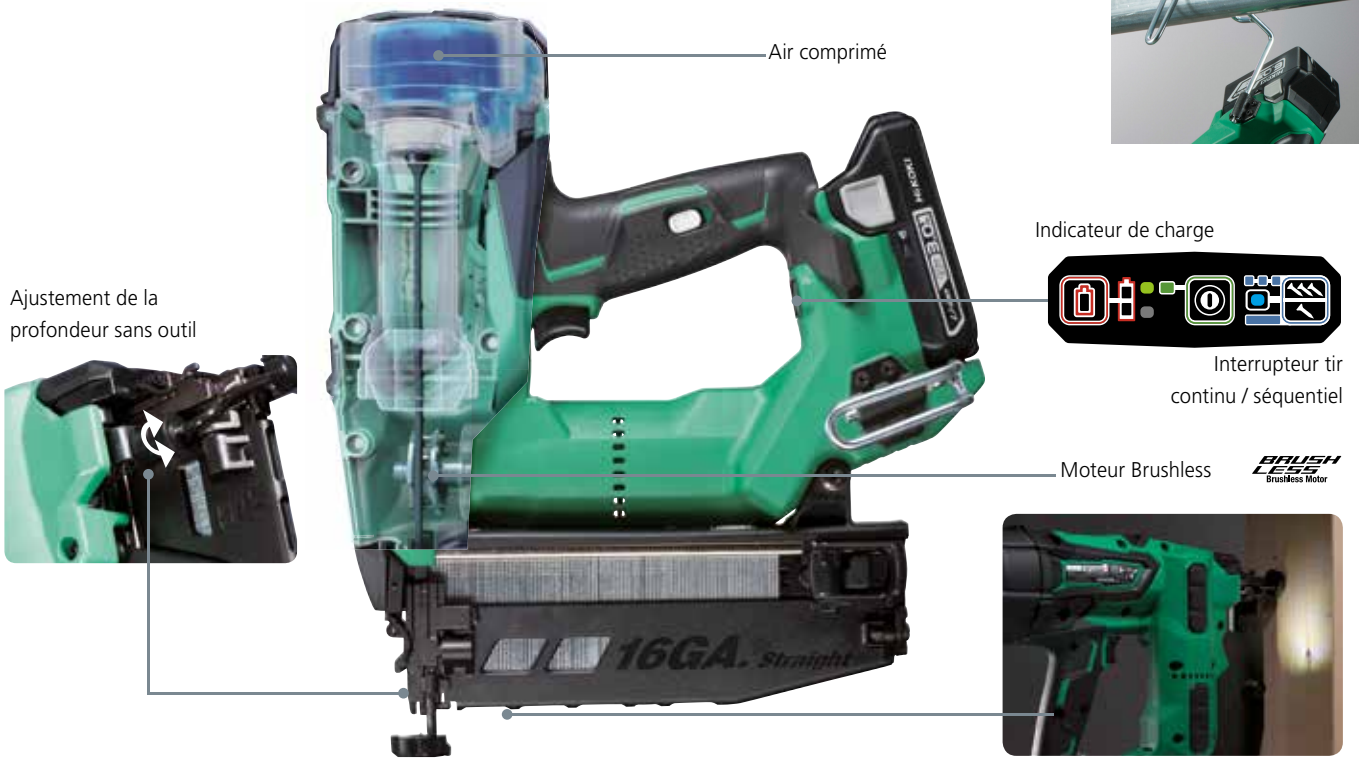

LED modèles NT1850/1865DBSLWXZ

NR1890DBCLWQZ

Cloueur charpentier 90 mm

EAN 4966376327867

Nouveau

BRUSHLESS Brushless Motor

5.0Ah Li-ion

HIT-SYSTEM CASE



NR1890DBCLWQZ	
L	50 - 90 mm
d	2.9 - 3.3 mm
D	6.8 - 7.7 mm

Accessoires standard
2 accus - 1 chargeur - 1 clé - lunettes de protection - 1 HSC IV

Spécifications techniques

Type de clous	34° tête en D bande papier
Longueur clous	50 - 90 mm
Diamètre clous	2,9 - 3,3 mm
Capacité magasin	47 pièces
Vitesse de clouage	1,5 - 2 s.
L x l x H	309 x 127 x 342 mm
Poids	4,8 kg
Accu	BSL1850, 18 V, 5.0 Ah
Chargeur	UC18YFSLW0Z

NT1865DBSLWXZ

Cloueur de finition 65 mm

EAN 4966376316311

BRUSHLESS Brushless Motor

3.0Ah Li-ion



NT1865DBSLWXZ	
L	25 - 65 mm
A	2.8 mm
B	1.4 mm
C	1.3 mm
D	1.65 mm

Accessoires standard
2 accus - 1 chargeur - 1 HSC IV

Spécifications techniques

Type de clous	brad
Longueur clous	25 - 65 mm
Diamètre clous	1,6 mm
Capacité magasin	100 pièces
Vitesse de clouage	3 s.
L x H	298 x 315 mm
Poids	3,4 kg
Accu	BSL1830C, 18 V, 3.0 Ah
Chargeur	UC18YFSLW0Z

NT1850DBSLWXZ

Cloueur de finition 50 mm

EAN 4966376316168

BRUSHLESS Brushless Motor

3.0Ah Li-ion

HIT-SYSTEM CASE



NT1850DBSLWXZ	
L	16 - 50 mm
A	1.9 mm
B	1.0 mm
C	1.1 mm
D	1.25 mm

Accessoires standard
2 accus - 1 chargeur - 1 HSC IV

Spécifications techniques

Type de clous	mini-brad
Longueur clous	15 - 50 mm
Diamètre clous	1,2 mm
Capacité magasin	100 pièces
Vitesse de clouage	3 s.
L x H	298 x 323 mm
Poids	3,3 kg
Accu	BSL1830C, 18 V, 3.0 Ah
Chargeur	UC18YFSLW0Z

HiKOKI

Hikoki Power Tools France S.A.S

Parc de l'Eglantier
22 rue des Cerisiers
91090 Lisses

www.hikoki-powertools.fr

Koki Holdings Europe Gmbh

Siemensring 34, Willich 47877
Germany
www.koki-holding.com

Koki Holdings Co., Ltd.

Shinagawa Intercity Tower A, 20th floor15-1,
Konan 2-chome, Minato-ku, Tokyo 108-6020, Japan

Tel. +81-3-5783-0601
Fax +81-3-5783-0709

www.koki-holding.com

L'innovation ne s'arrête jamais